Pour le ClassPad 300

F

ClassPad Manager

(ProgramLink)

Version limitée

Mode d'emploi

CASIO®

http://world.casio.com/edu_e/

Remarque

Les exemples d'affichage utilisés dans le mode d'emploi servent à titre informatif seulement. Dans la réalité, le texte et les valeurs peuvent être différents des exemples du mode d'emploi.

Contrat de licence d'utilisation

- Tous les droits couvrant la propriété intellectuelle de ce logiciel appartiennent à CASIO COMPUTER CO., LTD.
- La copie partielle ou totale de ce logiciel et de sa documentation est strictement interdite.
- Vous pouvez utiliser et installer ce logiciel sur un seul ordinateur.
- L'emploi de ce logiciel et de sa documentation est autorisé selon les termes et les conditions de ce contrat.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. décline toute responsabilité quant aux pertes que vous, ou d'autres personnes, pouvez subir suite à l'emploi de ce logiciel ou de sa documentation.
- Les spécifications et la documentation de ce logiciel peuvent être modifiées sans avis préalable.

Informations préliminaires

- Vous pouvez utiliser le ClassPad Manager pour créer des programmes et des eActivities avec les mêmes commandes que celles du ClassPad. Vous pouvez ensuite conserver vos programmes et eActivities sur l'ordinateur et les transférer sur votre ClassPad, lorsque vous en avez besoin, en utilisant les fonctions de communication du ClassPad Manager.
- Après avoir relié l'ordinateur et le ClassPad par le câble USB fourni avec le ClassPad, vous pouvez facilement transférer des données (programmes, variables, eActivities) entre les deux appareils, en procédant comme avec l'explorateur de Microsoft.
- Vous pouvez aussi transférer des données en laissant le ClassPad en attente de communication et effectuant ensuite toutes les opérations sur l'ordinateur.
- Cette application présente les fonctionnalités suivantes.
  - · Emulation du ClassPad pour effectuer sur ordinateur les calculs disponibles sur le ClassPad
  - · Transfert de données entre le ClassPad et un ordinateur
  - · Stockage de données du ClassPad

  180 jours après le premier essai de ClassPad Manager pour le ClassPad 300 (Version limitée), les fonctions d'émulation du ClassPad ne seront plus disponibles. Toutefois, vous pourrez continuer de transférer et de stocker des données du ClassPad sur votre ordinateur. Ces fonctions ne sont pas limitées dans le temps.

Important !

- Attention, il faut installer le ClassPad Manager avant de relier le ClassPad à l'ordinateur. Si vous les reliez avant l'installation du ClassPad Manager, les fonctions n'opéreront pas correctement.

Remarque

- Utilisez uniquement le câble USB fourni avec le ClassPad pour raccorder le ClassPad à un ordinateur et échanger des données. L'échange de données entre le ClassPad Manager et l'ordinateur n'est pas possible si un câble série est utilisé.
- Consultez le mode d'emploi du ClassPad et le Guide de mise en marche rapide pour le détail sur le fonctionnement du ClassPad virtuel sur l'ordinateur. Il faut savoir qu'il n'est pas possible d'envoyer directement des données au ClassPad virtuel ni d'en recevoir du ClassPad virtuel.
- Les résultats des calculs affichés sur le ClassPad Manager peuvent être différents de ceux du ClassPad. Ceci est dû au fait que les ordinateurs utilisent la virgule flottante dans leurs calculs. En outre, le ClassPad Manager ne peut pas traiter les valeurs supérieures à ±1E+300.

Enregistrement de l'utilisateur

- Avant d'utiliser le ClassPad 300 ou le RM-ClassPad, lisez attentivement le fichier **Readme.html**, qui se trouve sur le CD-ROM. Vous trouverez dans ce fichier l'adresse du site Web où vous pouvez vous enregistrer comme utilisateur officiel.

  http://world.casio.com/edu_e/cp300_regist/

Système requis

Ordinateur :	Minimum Intel® Pentium® II 200 avec port USB Intel® Pentium® II 300 avec port USB recommandé
Processeur :	Minimum Intel® Pentium® II ou AMD Duron™
Système d'exploitation :	Windows® 98SE/Me ou Windows® 2000/XP
Espace libre sur le disque :	10 Mo disponible pour l'installation
Mémoire :	32 Mo recommandé (minimum 16 Mo) Sans la mémoire requise pour le système d'exploitation
Affichage vidéo :	Adaptateur et moniteur vidéo supportant au moins une résolution de 800 × 600

Divers

Application requise : Microsoft® Internet Explorer 4.01 ou version ultérieure

Remarque

- Les noms de sociétés et de produits utilisés ici sont des noms de fabrique de leurs détenteurs respectifs.

Sommaire

1. Installation du logiciel F-4
Installation F-4
Désinstallation F-7
Raccordement du ClassPad à un ordinateur F-8
Ouverture et fermeture du ClassPad Manager F-11

2. Menu et fonctions du ClassPad Manager F-13
Menu ClassPad Manager F-13
Menu LCD Window F-14

3. Fenêtre d'échange – Icônes et boutons de la barre d'outils F-15

4. Fenêtre d'échange – Icônes et commandes des menus F-16

5. Transfert de fichiers du ClassPad sur l'ordinateur F-22
Opérations sur le ClassPad F-22
Utilisation du ClassPad Manager F-27

6. Ajout d'une image flash ou d'une image mémoire F-36
A partir de l'écran du ClassPad Manager F-36
A partir de la fenêtre d'échange (Exchange) F-40

1. Installation du logiciel

Installation

Procédez comme indiqué ci-dessous pour installer le ClassPad Manager.
Il est vivement conseillé de fermer tous les programmes Windows avant l'installation.

■ Installer le ClassPad Manager (ProgramLink)

1. Ouvrez le dossier [ClassPad Manager].

2. Double-cliquez sur « setup » ou « setup.exe ».
   • Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran de l'ordinateur.

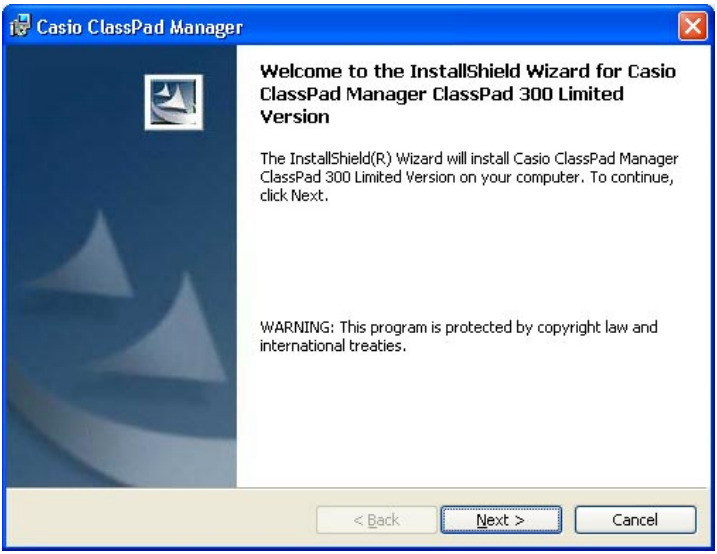
Casio ClassPad Manager
Welcome to the InstallShield Wizard for Casio ClassPad Manager ClassPad 300 Limited Version
The InstallShield(R) Wizard will install Casio ClassPad Manager ClassPad 300 Limited Version on your computer. To continue, click Next.
WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
< Back
Next >
Cancel

3. Cliquez sur le bouton [Next] pour passer à l'écran suivant.

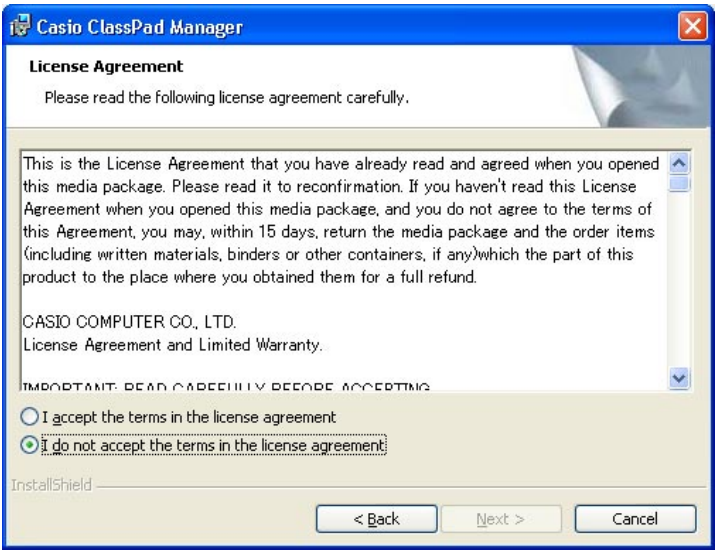
Casio ClassPad Manager
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
This is the License Agreement that you have already read and agreed when you opened this media package. Please read it to reconfirmation. If you haven't read this License Agreement when you opened this media package, and you do not agree to the terms of this Agreement, you may, within 15 days, return the media package and the order items (including written materials, binders or other containers, if any)which the part of this product to the place where you obtained them for a full refund.
CASIO COMPUTER CO., LTD.
License Agreement and Limited Warranty.
I accept the terms in the license agreement
I do not accept the terms in the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

4. Lisez attentivement les termes et conditions du contrat de licence.

5. Si vous acceptez les termes et conditions du contrat de licence, cliquez sur « I accept the terms …» puis sur le bouton [Next].

- Si vous n'acceptez pas les termes et conditions de la licence, cliquez sur « I do not accept the terms… », puis sur le bouton [Cancel] pour arrêter l'installation.

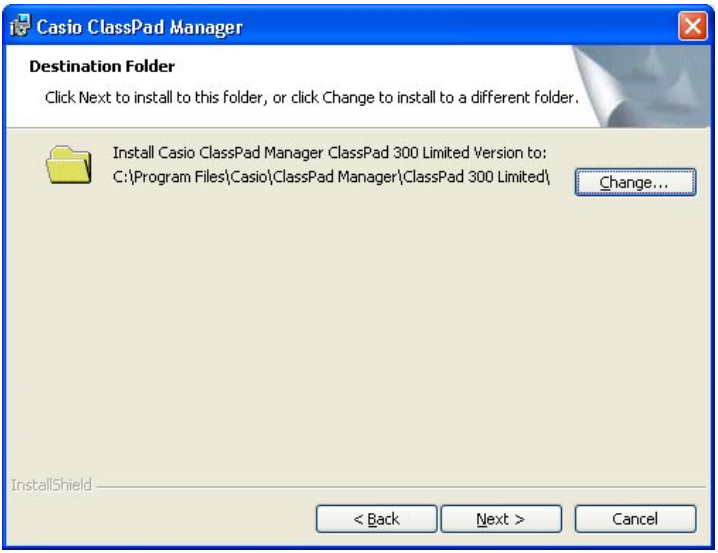
Casio ClassPad Manager
Destination Folder
Click Next to install to this folder, or click Change to install to a different folder.
Install Casio ClassPad Manager ClassPad 300 Limited Version to:
C:\Program Files\Casio\ClassPad Manager\ClassPad 300 Limited\
Change...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6. Effectuez l'une des deux opérations suivantes pour spécifier le lecteur et le dossier où vous voulez installer le ClassPad Manager.

6-a Pour utiliser les réglages par défaut, cliquez simplement sur le bouton [Next].

6-b Pour spécifier un autre dossier, cliquez sur le bouton « Change… ». Spécifiez le dossier souhaité puis cliquez sur le bouton [Next].

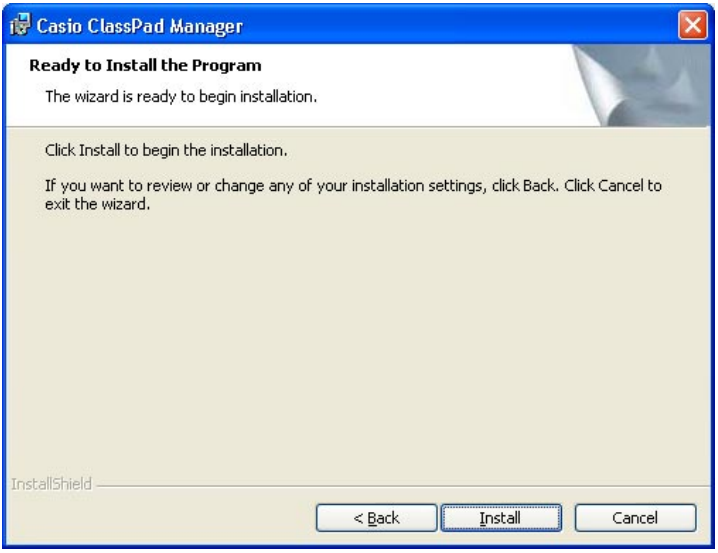
Casio ClassPad Manager
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

7. Cliquez sur le bouton [Install] pour démarrer l'installation.

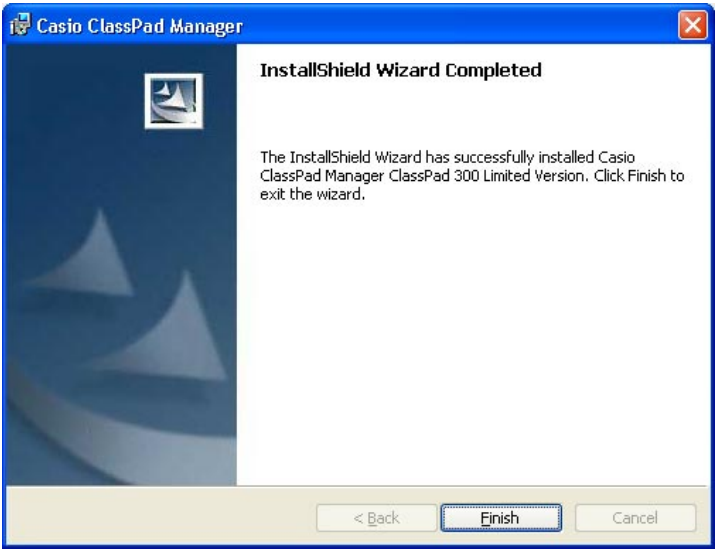
Casio ClassPad Manager
InstallShield Wizard Completed
The InstallShield Wizard has successfully installed Casio ClassPad Manager ClassPad 300 Limited Version. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

8. Sur l'écran qui apparaît lorsque l'installation est terminée, cliquez sur le bouton [Finish].
L'installation du logiciel sur l'ordinateur est terminée.

Désinstallation

Effectuez les opérations suivantes si vous devez désinstaller le ClassPad Manager (ProgramLink) de l'ordinateur.

■ Désinstaller le ClassPad Manager

1. Affichez le panneau de configuration de Windows.

2. Cliquez sur [Add/Remove Programs].

3. Dans la liste d'applications qui apparaît, sélectionnez « Casio ClassPad Manager ».

4. Cliquez sur le bouton [Add/Remove] pour lancer le programme de désinstallation.

5. Cliquez sur le bouton [Yes].

• Le logiciel est maintenant désinstallé.

Raccordement du ClassPad à un ordinateur

■ Raccorder le ClassPad à un ordinateur

Important !

- Avant de raccorder le ClassPad à l'ordinateur il faut installer le ClassPad Manager. Sinon les fonctions n'opéreront pas correctement.

1. Eteignez le ClassPad.

2. Raccordez le ClassPad à l'ordinateur avec le câble USB fourni.

3. Raccordez-lui le câble USB au ClassPad.

- Le ClassPad s'allume automatiquement et se met en attente de communication.
- Si le ClassPad ne se met pas en attente de communication, effectuez les opérations suivantes en commençant pas l'étape 3 de la page F-24.

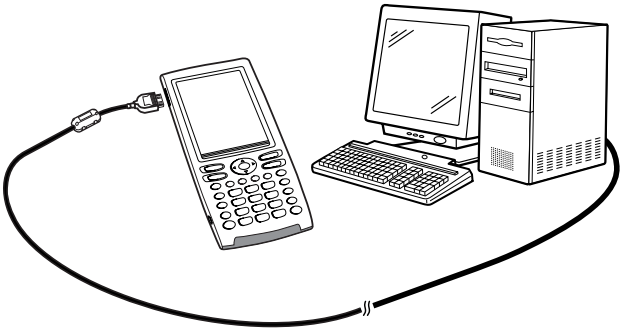

Pour les utilisateurs de Windows XP

- Voir page F-9 après les trois premières étapes mentionnées ci-dessus.

- **Utilisateurs de Windows XP**

1. Lorsque le ClassPad est raccordé à un ordinateur fonctionnant sous Windows XP, l'écran suivant apparaît à l'écran de l'ordinateur.

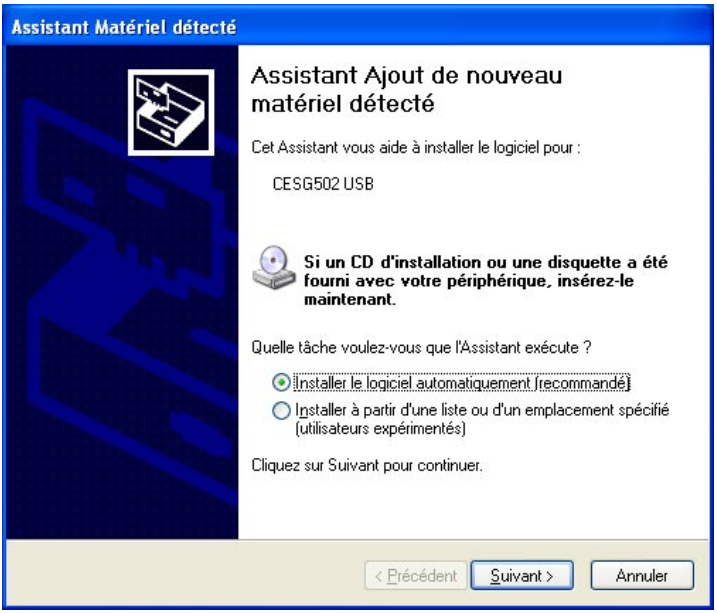
Assistant Matériel détecté
Assistant Ajout de nouveau matériel détecté
Cet Assistant vous aide à installer le logiciel pour :
CESG502 USB
Si un CD d'installation ou une disquette a été fourni avec votre périphérique, insérez-le maintenant.
Quelle tâche voulez-vous que l'Assistant exécute ?
Installer le logiciel automatiquement (recommandé)
Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)
Cliquez sur Suivant pour continuer.
< Précédent
Suivant >
Annuler

2. Sélectionnez « Installer le logiciel automatiquement (recommandé) », puis cliquez sur «[Suivant]».

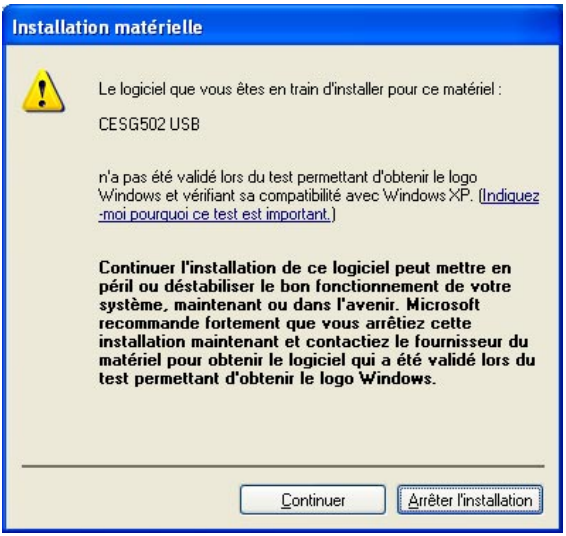
Installation matérielle
Le logiciel que vous êtes en train d'installer pour ce matériel :
CESG502 USB
n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP. (Indiquez-moi pourquoi ce test est important.)
Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre système, maintenant ou dans l'avenir. Microsoft recommande fortement que vous arrêtiez cette installation maintenant et contactiez le fournisseur du matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows.
Continuer
Arrêter l'installation

3. Bien qu'un message vous indique que le logiciel n'a pas effectué le « test permettant d'obtenir le logo Windows », il est inutile de s'inquiéter. Cliquez simplement sur [Continuer] et continuez l'installation.

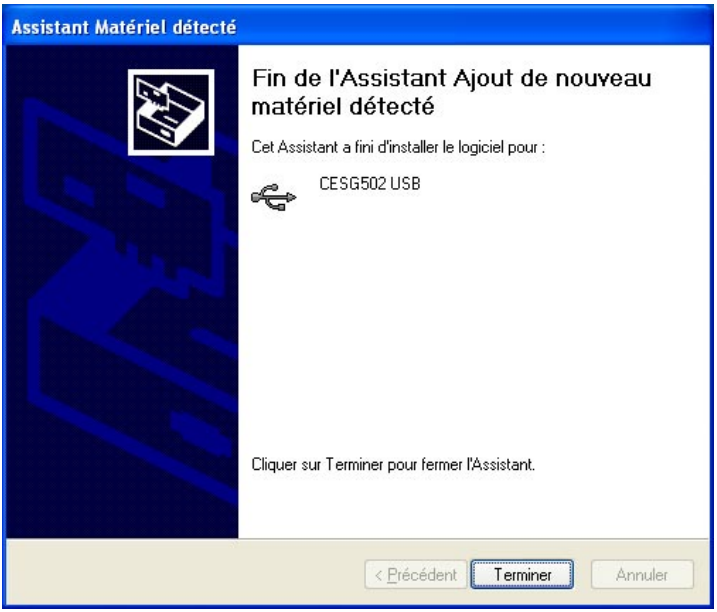
Assistant Matériel détecté
Fin de l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté
Cet Assistant a fini d'installer le logiciel pour :
CESG502 USB
Cliquer sur Terminer pour fermer l'Assistant.
< Précédent
Terminer
Annuler

4. Cliquez sur [Terminer].

■ Débrancher le ClassPad de l'ordinateur

1. Débranchez le câble USB du ClassPad.

Ouverture et fermeture du ClassPad Manager

La marche à suivre pour ouvrir ou fermer le ClassPad Manager est différente selon que vous vous trouvez ou non dans la période d'essai de 180 jours.

■ Pour ouvrir et fermer le ClassPad Manager pendant la période d'essai de 180 jours

1. Sur le bureau de l'ordinateur, double-cliquez sur « ClassPad Manager ».
   • Le ClassPad Manager s'ouvre.



2. Sur le ClassPad Manager, effectuez l'échange de données et les tâches souhaitées.

3. Pour fermer le ClassPad Manager, posez le curseur dans la fenêtre du ClassPad Manager, cliquez à droite et sélectionnez [Exit] dans le menu de raccourcis qui apparaît. Vous pouvez aussi cliquer sur ON/OFF pour fermer le ClassPad Manager.
   • Le ClassPad Manager se ferme.

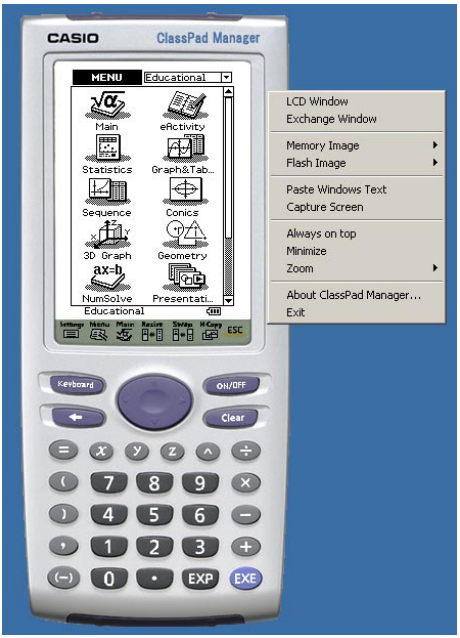

■ Pour ouvrir et fermer le ClassPad Manager après l'expiration de la période d'essai de 180 jours

1. Sur votre ordinateur, double-cliquez sur « ClassPad Manager ».



• Le ClassPad Manager démarre et le message « Limited version expired » apparaît.

2. Après avoir lu le contenu du message, cliquez sur [OK].

Limited version expired
Thank you for trying ClassPad Manager! You may continue to use the data communication function by clicking 'OK'. Please visit CASIO Worldwide Education Web at http://world.casio.com/edu_e/
OK

3. Sur la fenêtre d'échange, échangez les données et effectuez les tâches souhaitées.

4. Pour fermer le ClassPad Manager, cliquez sur [Close] dans le menu [Files], ou bien cliquez sur le bouton de fermeture ✕ dans le coin supérieur droit de la fenêtre d'échange.

• Le ClassPad Manager se ferme.

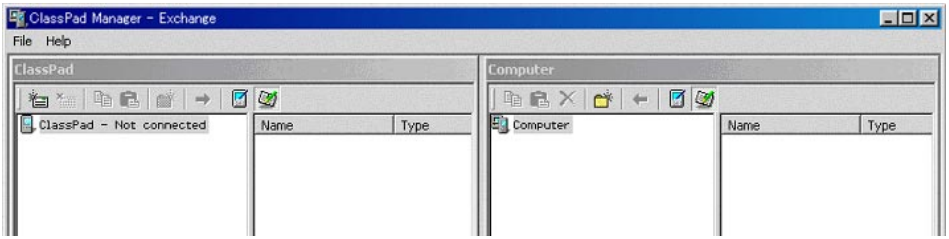

2. Menu et fonctions du ClassPad Manager

Menu ClassPad Manager

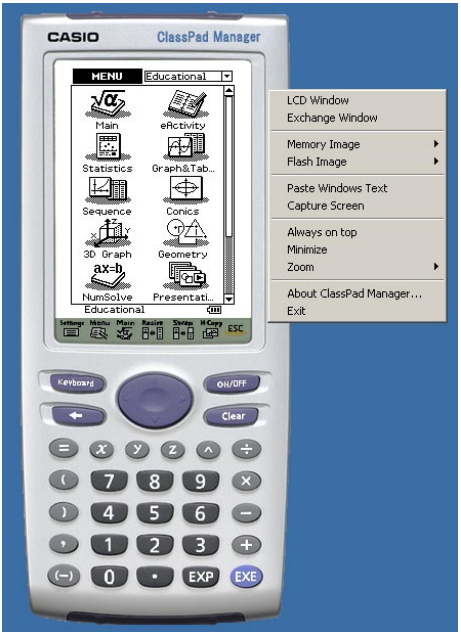

- LCD Window — Affiche une seconde fenêtre LCD.
- Exchange Window — Affiche la fenêtre d'échange (Exchange).
- Memory Image — Affiche un sous-menu contenant les commandes Memory Image suivantes : New (Nouveau), Open (Ouvrir), Save (Enregistrer), Save As (Enregistrer sous) et Reset (Rétablir).
- Flash Image (Données eActivity) — Affiche un sous-menu contenant les commandes Flash Image suivantes : New (Nouveau), Open (Ouvrir), Save (Enregistrer) et Save As (Enregistrer sous).
- Paste Windows Text — Colle le texte du presse-papier de Windows.
- Capture Screen — Saisie une image de l'écran LCD et l'enregistre dans le presse-papier de Windows.
- Always on top — Laisse la fenêtre du ClassPad Manager et toutes ses fenêtres secondaires au-dessus des autres fenêtres.
- Minimize — Réduit la fenêtre du ClassPad Manager.
- Zoom — Multiplie par 1 ou 2 le facteur d'agrandissement du ClassPad Manager.
- About ClassPad Manager — Affiche une boîte de dialogue contenant le nom de la version et des informations sur la propriété intellectuelle.
- Exit — Ferme le ClassPad Manager.

Menu LCD Window

■ Menu de raccourcis de LCD Window

Un clic-droit sur l'écran LCD affiche un menu de raccourcis contenant les mêmes commandes que le menu ClassPad Manager, sauf la commande [LCD Window].

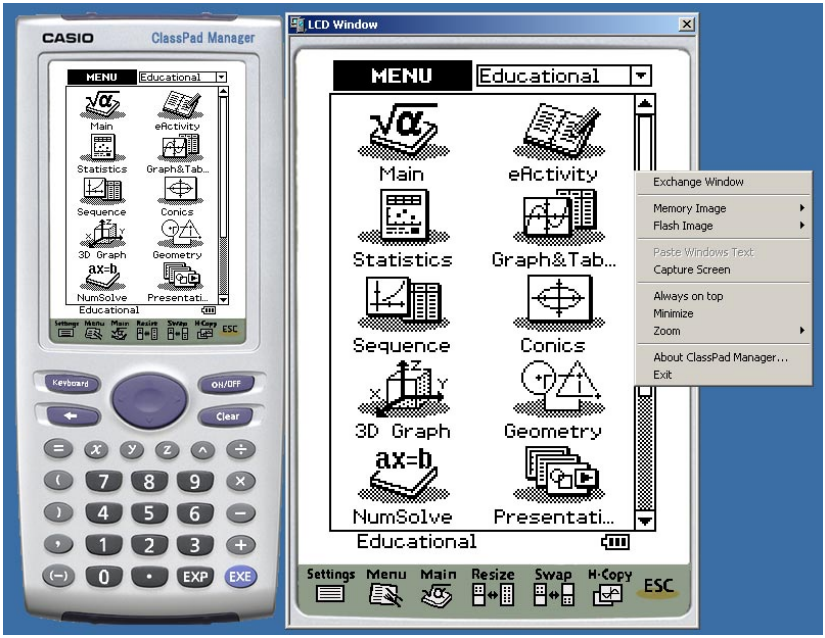

3. Fenêtre d’échange – Icônes et boutons de la barre d’outils

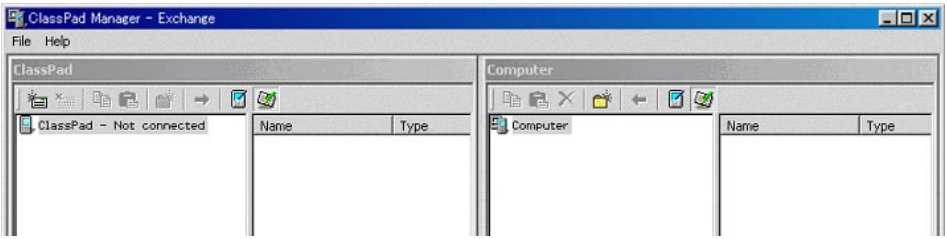

Les icônes et boutons de la barre d’outils qui apparaissent sur la fenêtre d’échange sont les suivants.

— Connecte le ClassPad au ClassPad Manager.

— Déconnecte le ClassPad du ClassPad Manager.

— Copie le ou les fichiers sélectionnés.

— Colle le ou les fichiers sélectionnés.

— Supprime le ou les dossiers ou fichiers sélectionnés.

— Crée un nouveau dossier.

— Affiche les variables et dossiers sauvegardés en mémoire.

— Affiche les dossiers et fichiers eActivity.

— Transfère tous les dossiers et fichiers du ClassPad sur l’ordinateur.

— Transfère tous les dossiers et fichiers de l’ordinateur sur le ClassPad.

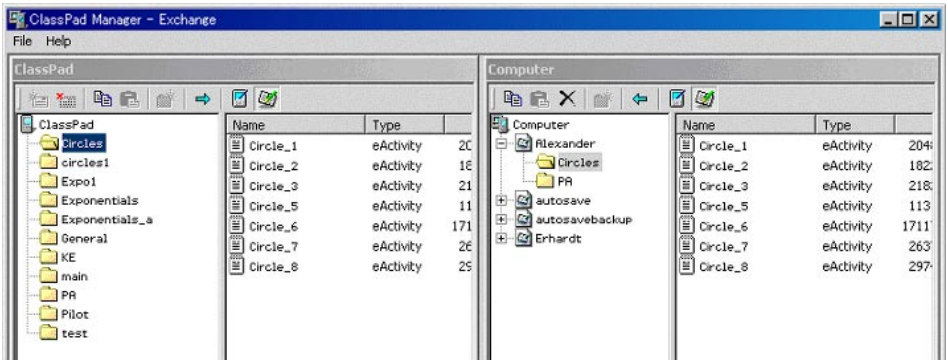

— Icône des dossiers et fichiers de l’image flash (données eActivity).

— Icône des dossiers et fichiers de l’image mémoire.

— Icône du dossier.

— Icône des fichiers ou des variables.

4. Fenêtre d’échange – Icônes et commandes des menus

Les commandes des menus de raccourcis qui apparaissent lorsque vous cliquez sur la fenêtre d’échange (Exchange) avec le bouton droit de la souris sont les suivantes.

■ Clic-droit sur ClassPad

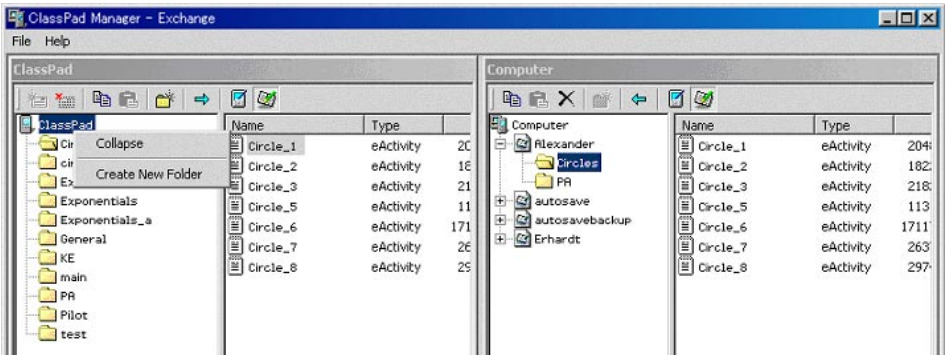

- Collapse/Expand — Réduit/Déploie l’arborescence des dossiers.
- Create New Folder — Crée un nouveau dossier.

■ Clic-droit sur (ClassPad)

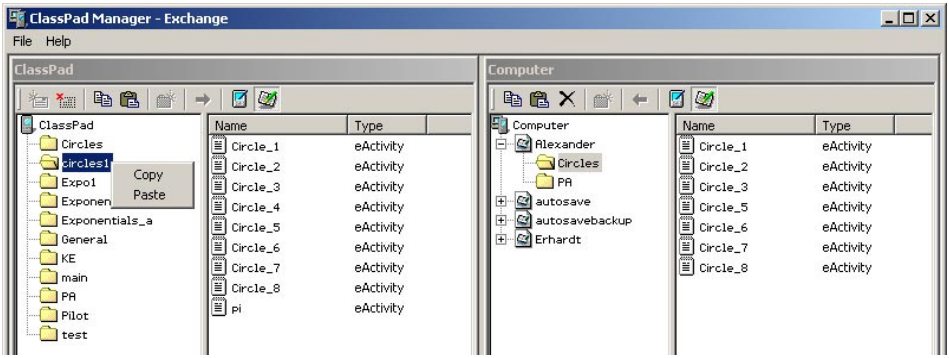

- Copy — Copie le dossier sélectionné.
- Paste — Colle le fichier copié.

■ Clic-droit sur (Computer)

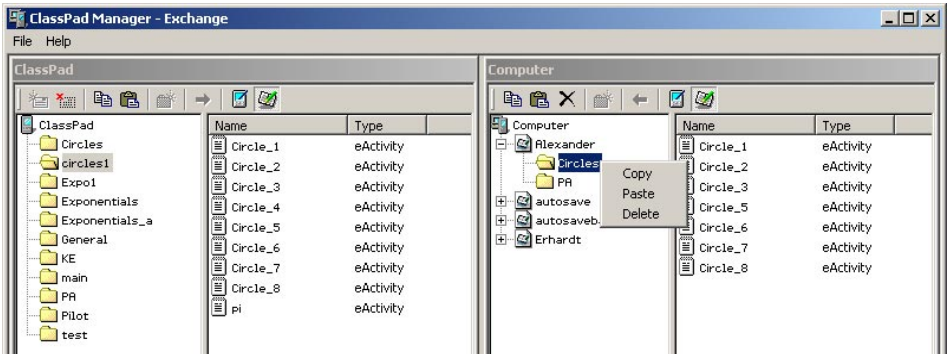

- Copy — Copie le dossier sélectionné.
- Paste — Colle le fichier copié.
- Delete — Supprime le dossier actuellement sélectionné.

■ Clic-droit sur (ClassPad)

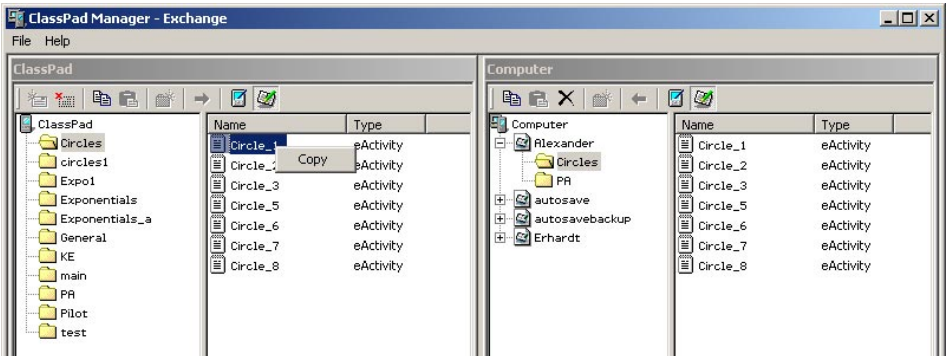

- Copy — Copie le fichier actuellement sélectionné.

■ Clic-droit sur (Computer)

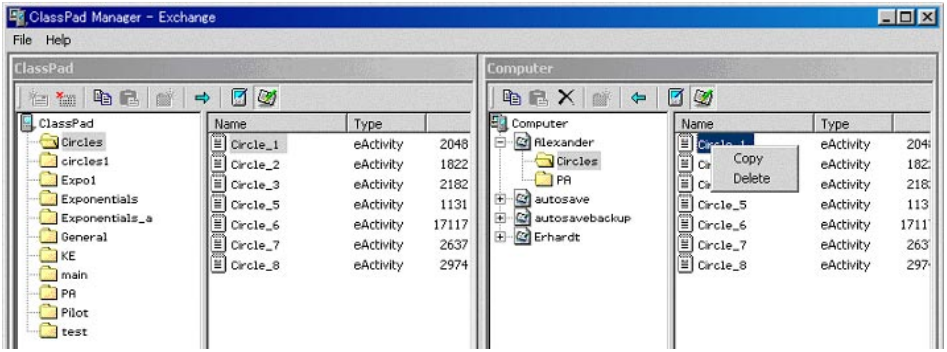

- Copy — Copie le fichier sélectionné.
- Delete — Supprime le fichier sélectionné.

■ Clic-droit sur Computer

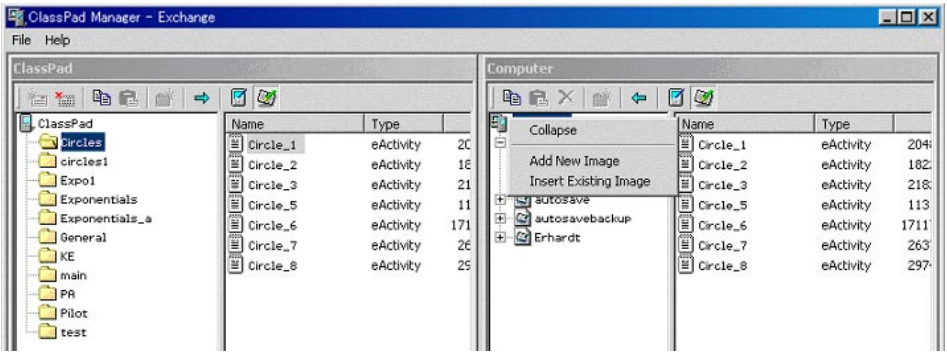

- Expand/Collapse — Déploie/Réduit l'image flash ou mémoire sélectionnée.
- Add New Image — Ajoute une nouvelle image.
- Insert Existing Image — Insère une image existante.

■ Clic-droit sur ou

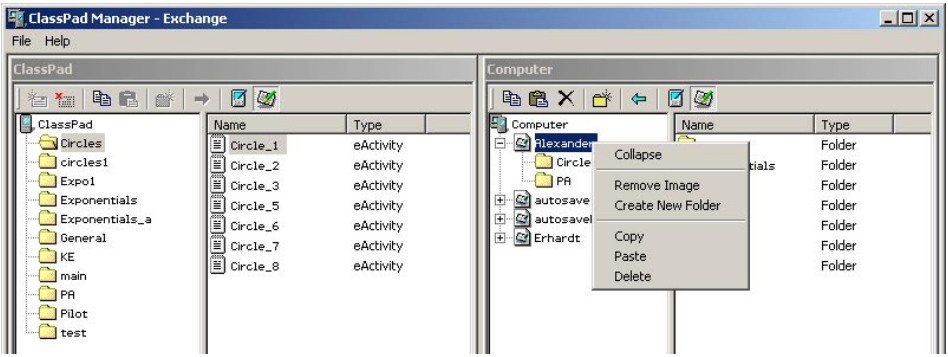

- Expand/Collapse — Déploie/Réduit l'arborescence des dossiers.
- Remove Image — Retire l'image sélectionnée.
- Create New Folder — Crée un nouveau dossier.
- Copy — Copie l'image flash ou mémoire sélectionnée.
- Paste — Colle le dossier copié.
- Delete — Supprime l'image flash ou mémoire sélectionnée.

■ Clic-droit sur l'espace dans la quatrième colonne, quand Computer (ordinateur) est sélectionné dans la troisième colonne

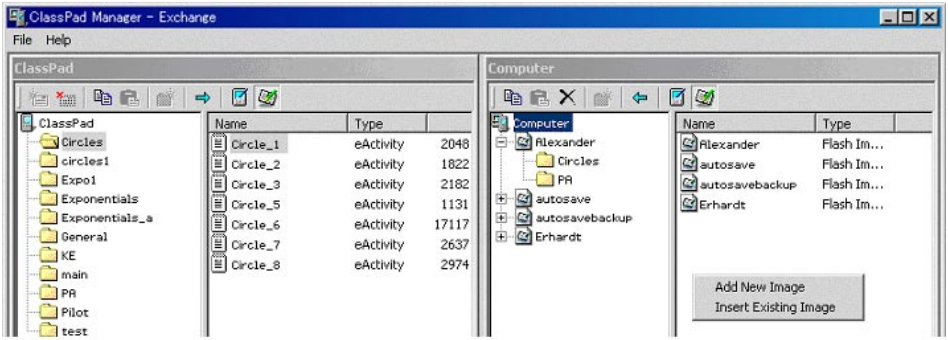

- Add New Image — Ajoute une nouvelle image.
- Insert Existing Image — Insère une image existante.

■ Clic droit sur l'espace vierge

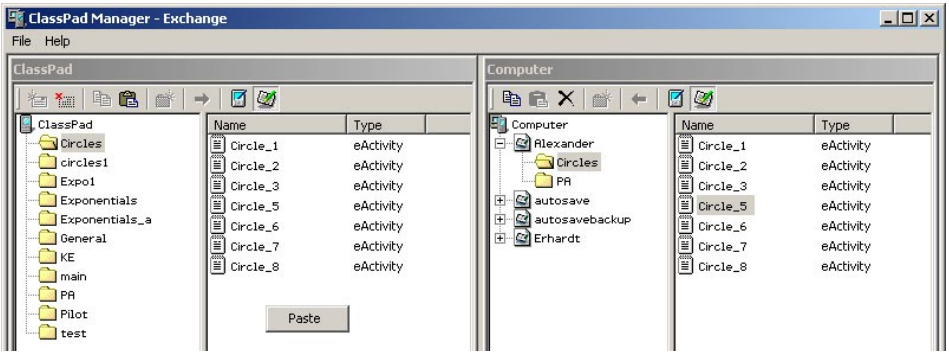

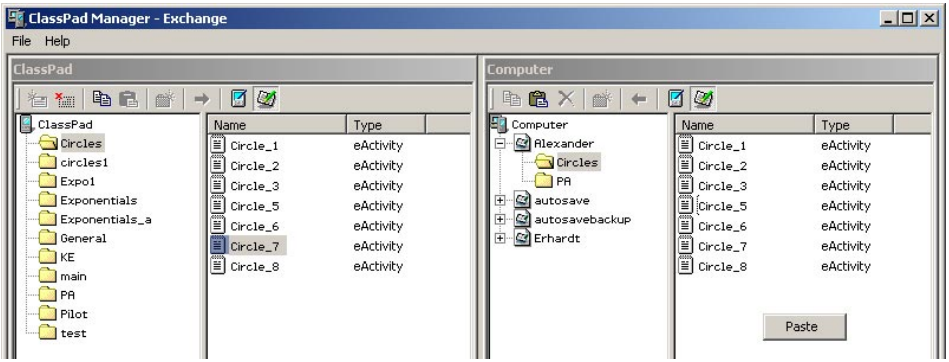

- Paste — Colle le fichier copié.

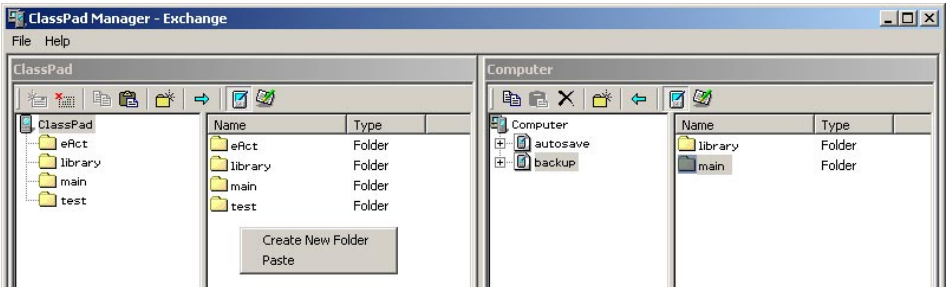

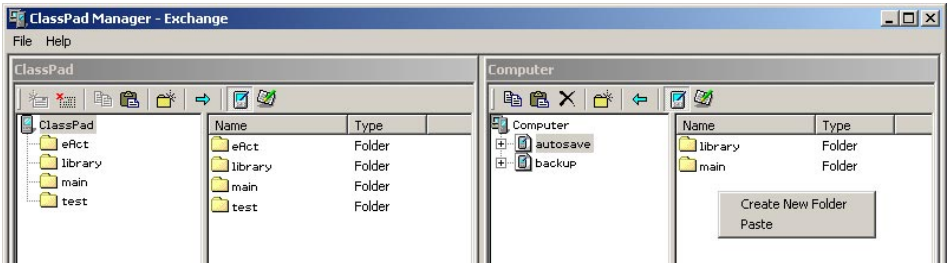

- Create New Folder — Crée un nouveau dossier.
- Paste — Colle le dossier copié.

5. Transfert de fichiers du ClassPad sur l'ordinateur

Préparez d'abord le ClassPad pour la communication de données et utilisez le ClassPad Manager pour effectuer le transfert sur l'ordinateur.

Opérations sur le ClassPad

Procédez de la façon suivante pour mettre le ClassPad en attente de communication.

Remarque

Si le ClassPad est réglé correctement pour la communication USB, il se met automatiquement en attente de communication lorsque vous branchez le câble USB sur le ClassPad (si le câble USB est d'abord raccordé à l'ordinateur).

■ Préparer le ClassPad pour la communication

1. Tapez sur Menu pour afficher le menu d'applications.

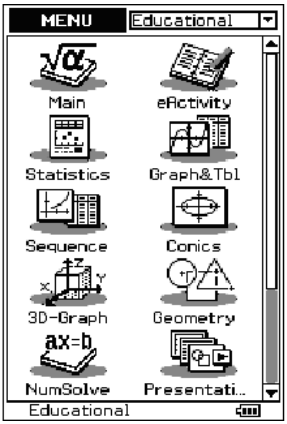

2. Faites défiler le menu et tapez sur

.

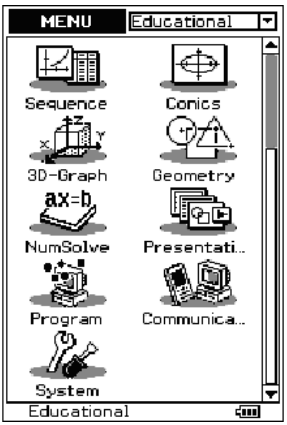

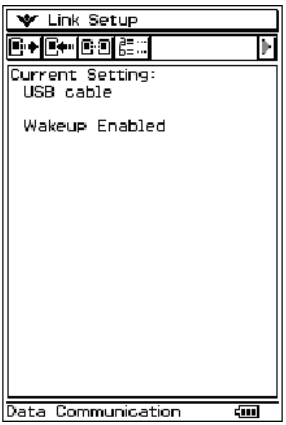

3. Si votre écran semble différent de l'écran de la page F-23, effectuez les opérations 3a - 3d ci-dessous.

3-a. Tapez sur [Setup] et choisissez [Open Setup Menu] dans le menu déroulant.

3-b. Tapez sur la flèche de **Cable Type** et choisissez [USB Cable] dans le menu déroulant.

3-c. Tapez sur la flèche de **Wakeup Enable** et choisissez [On] dans le menu déroulant.

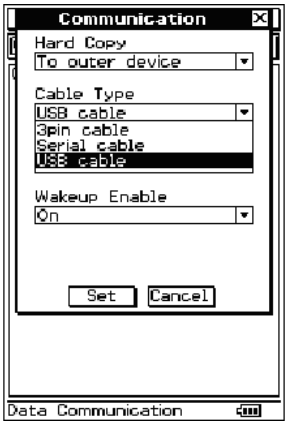

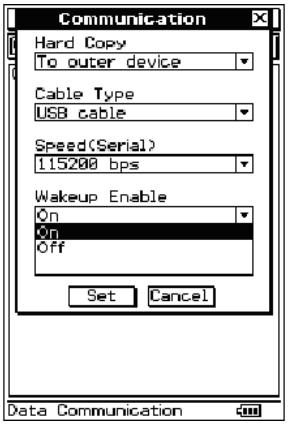

3-d. Tapez sur [Set] lorsque vous avez terminé.

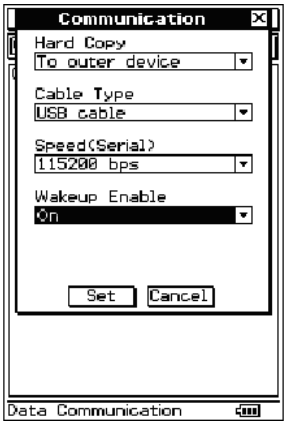

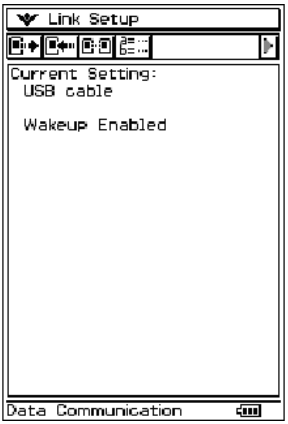

4. Tapez sur [Link] et choisissez [Transmit] dans le menu déroulant. Vous pouvez aussi taper sur l'icône (transmission).

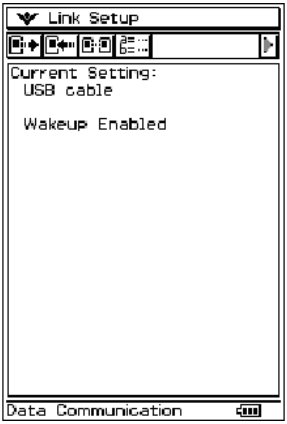

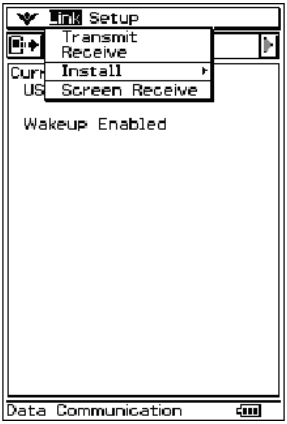

5. Le ClassPad peut maintenant transmettre les eActivities à l'ordinateur.

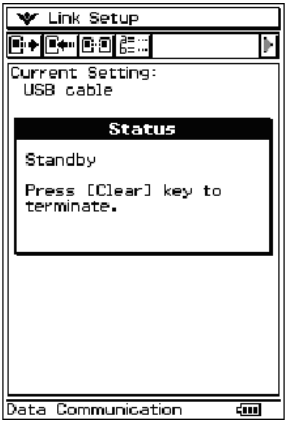

• Si l'écran ci-contre s'affiche, assurez-vous que le câble est bien branché. Puis effectuez de nouveau les opérations 1 à 5.

• Si l'écran ci-contre s'affiche, c'est que le temps d'attente s'est écoulé, sans communication. Ressayez en tapant sur [Retry] pour remettre l'appareil en attente et transmettre les eActivities à l'ordinateur.

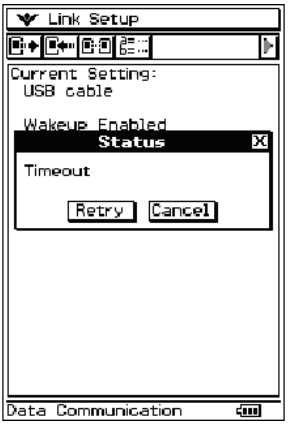

Utilisation du ClassPad Manager

Le transfert de données et les opérations disponibles sur le ClassPad Manager sont décrits ci-dessous.

■ Etablir une connexion entre le ClassPad et le ClassPad Manager

1. Après avoir préparé le ClassPad pour la communication de données (page F-22), démarrez le ClassPad Manager.

• Si la période d'essai de 180 jours a expiré, ignorez les étapes 1 à 4.

2. Déplacez le curseur sur la fenêtre du ClassPad Manager et cliquez sur le bouton droit de la souris.

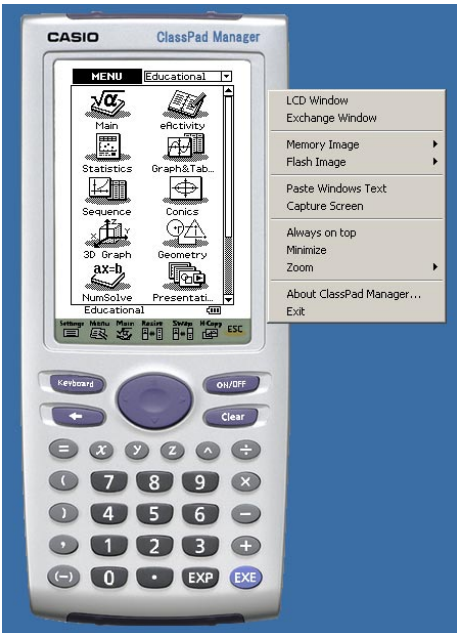

3. Cliquez sur [Exchange Window].

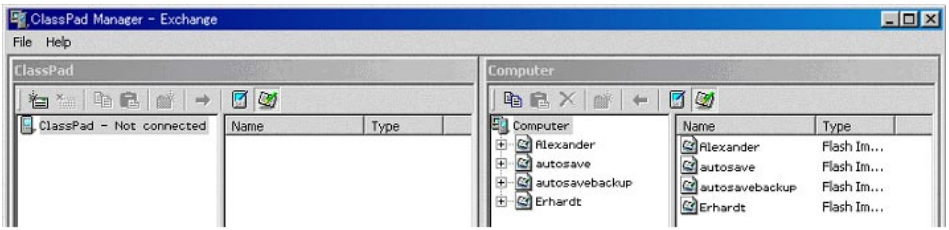

• La fenêtre d'échange (Exchange) qui apparaît contient quatre colonnes. Dans les deux colonnes de gauche (première colonne et deuxième colonne) figurent les informations du ClassPad et dans les deux colonnes de droite (troisième colonne et quatrième colonne) figurent les informations de l'ordinateur.

4. Cliquez sur le bouton (Se connecter) dans la barre d'outils [ClassPad]. (Ordinateur)

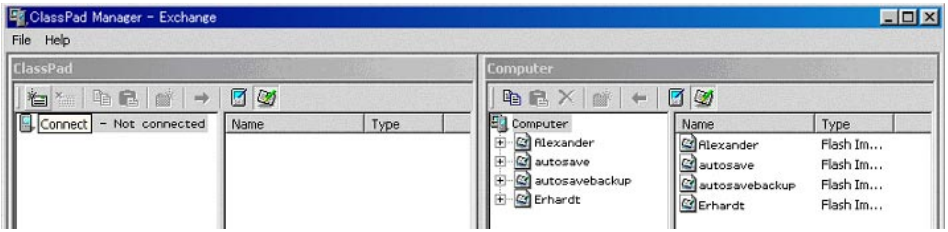

• A ce moment, l'écran du ClassPad contient les éléments suivants.

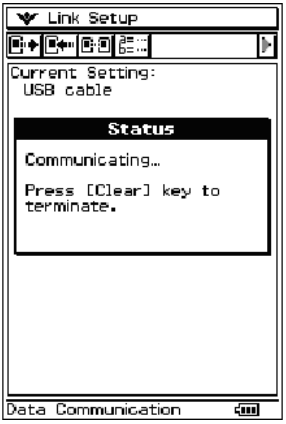

5. Lorsque la connexion est établie, l'écran de l'ordinateur contient les dossiers du ClassPad dans les première et deuxième colonnes et les images flash ou mémoire apparaissent dans les troisième et quatrième colonnes.

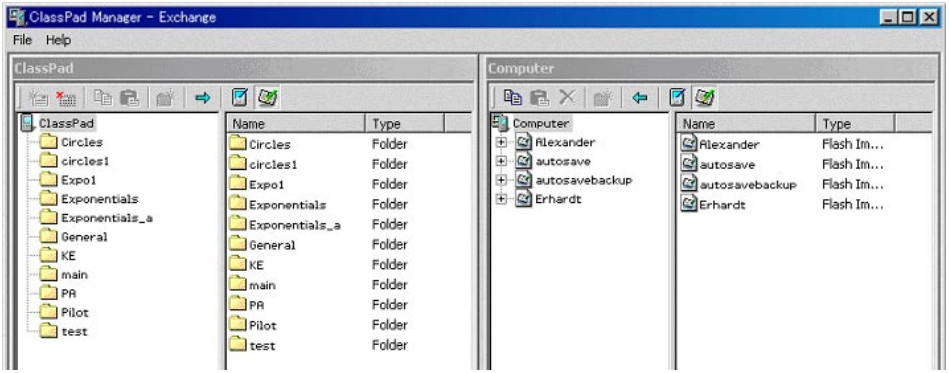

- Lorsque vous cliquez sur un dossier de la première colonne, les fichiers qu'il contient apparaissent dans la deuxième colonne. Pour voir les fichiers d'autres dossiers, cliquez sur le nom du dossier correspondant dans la première colonne.

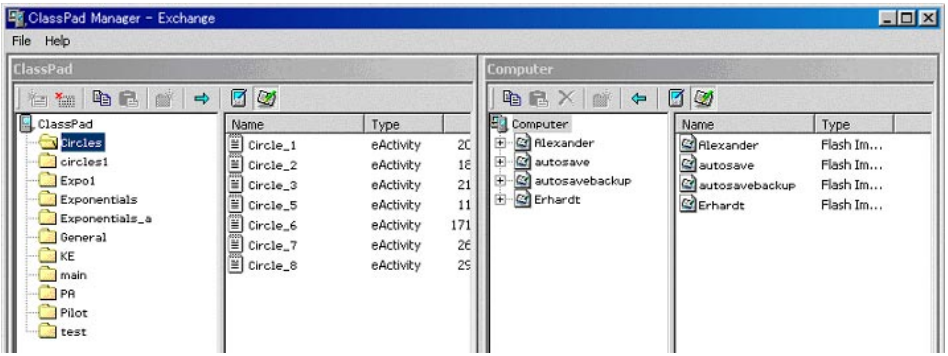

- Lorsque vous cliquez sur une image flash ou mémoire dans la troisième colonne, les dossiers de cette image apparaissent dans la quatrième colonne. Pour voir les dossiers d'une image flash ou mémoire, cliquez sur le nom de l'image ou sur l'icône dans la troisième colonne.

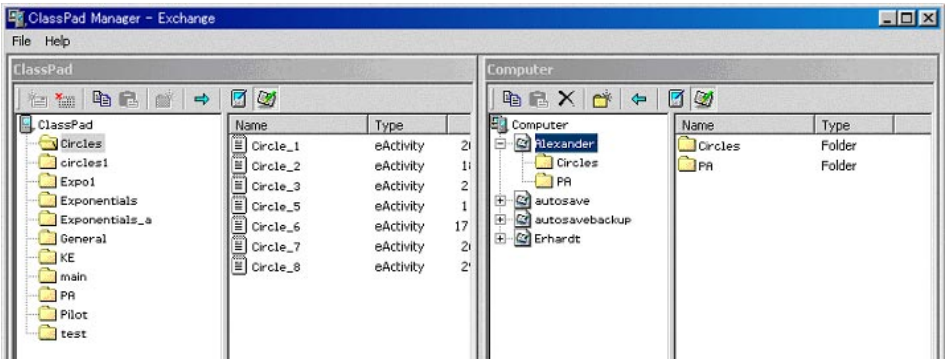

- Voir ce qui suit pour le détail sur le transfert des différents types de données après l'établissement de la connexion.

■ Transférer un seul dossier

1. Démarrez le ClassPad Manager et établissez une connexion avec le ClassPad.

2. Dans la première colonne de la fenêtre d'échange (Exchange) du ClassPad Manager, sélectionnez le dossier que vous voulez transférer.

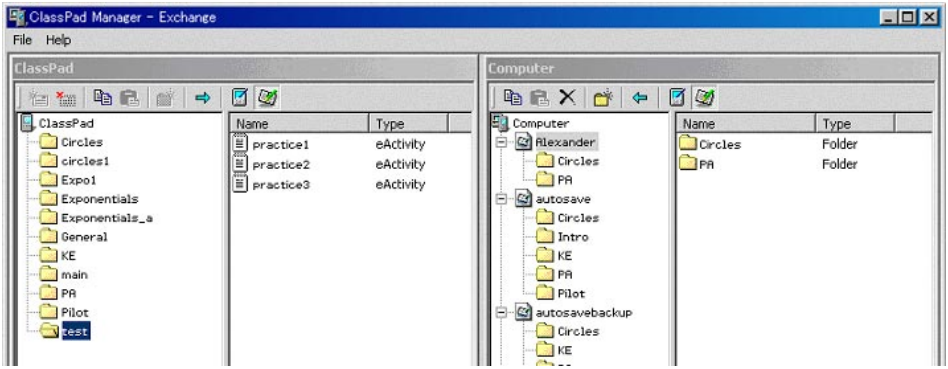

- Par exemple, pour transférer le dossier « test » (et son contenu), cliquez sur « test ». Les fichiers qu'il contient apparaissent dans la deuxième colonne. Vous pouvez aussi créer une image, si nécessaire.

3. Utilisez la souris pour déposer le dossier sélectionné dans une image flash ou mémoire de la troisième colonne. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, le dossier copié apparaît dans la troisième colonne. Cliquez sur le dossier pour faire apparaître ses fichiers dans la quatrième colonne.

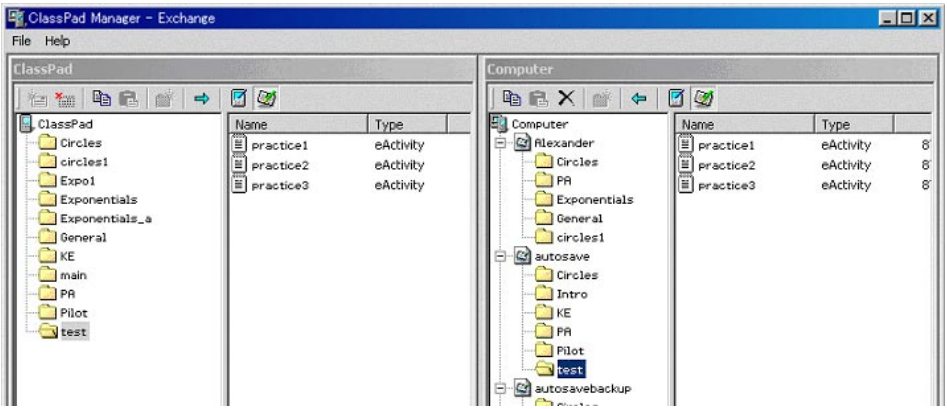

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour transférer d'autres dossiers, si nécessaire.

5. Lorsque vous avez terminé, déconnectez le ClassPad et l'ordinateur.

■ Transférer plusieurs dossiers

1. Démarrez le ClassPad Manager et connectez-vous au ClassPad.

2. Dans la première colonne de la fenêtre d'échange (Exchange) du ClassPad Manager, cliquez sur ClassPad.

• Les dossiers apparaissent dans la deuxième colonne.

3. Sélectionnez tous les dossiers que vous voulez transférer.

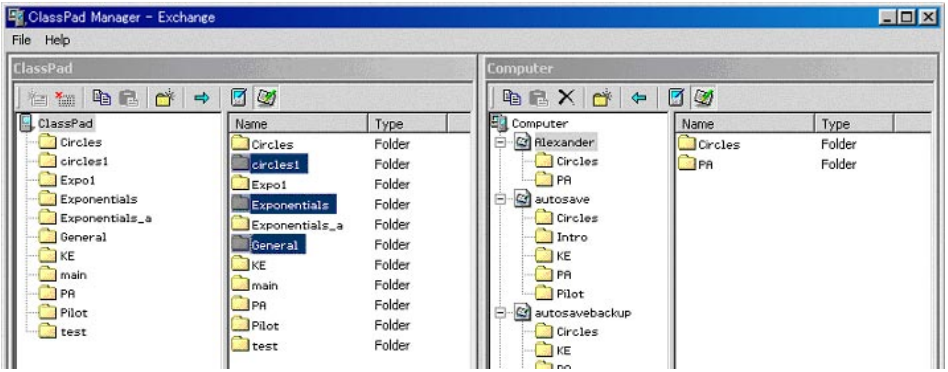

4. Utilisez la souris pour déposer les dossiers sélectionnés dans une image flash ou mémoire à l'intérieur de la troisième colonne. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, les dossiers copiés apparaissent dans la troisième colonne. Lorsque vous cliquez sur un dossier, ses fichiers apparaissent dans la quatrième colonne. Au lieu de transférer des images dans un dossier existant, vous pouvez aussi transférer les images dans un nouveau dossier (F-36).

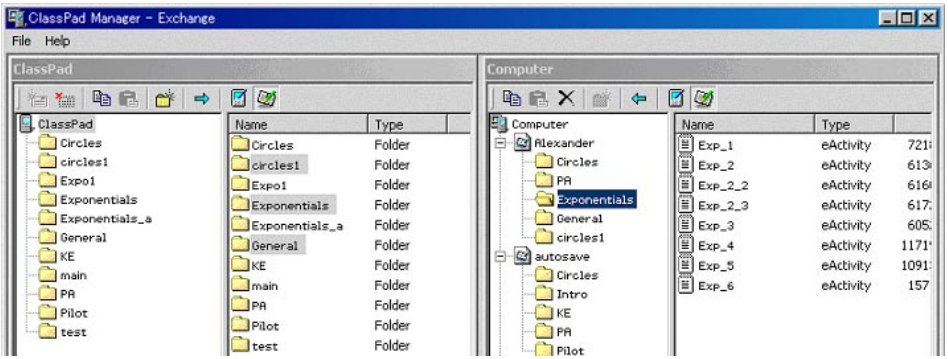

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour transmettre d'autres dossiers, si nécessaire.

6. Lorsque vous avez terminé, déconnectez le ClassPad et l'ordinateur.

■ Transférer les fichiers sélectionnés dans un dossier

1. Démarrez le ClassPad Manager et établissez une connexion avec le ClassPad.

2. Dans la deuxième colonne, sélectionnez le ou les fichiers que vous voulez transférer.

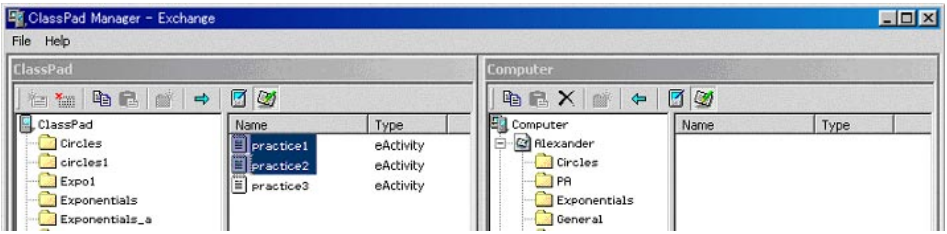

3. Dans la troisième colonne, cliquez sur le dossier où vous voulez transférer le ou les fichiers.

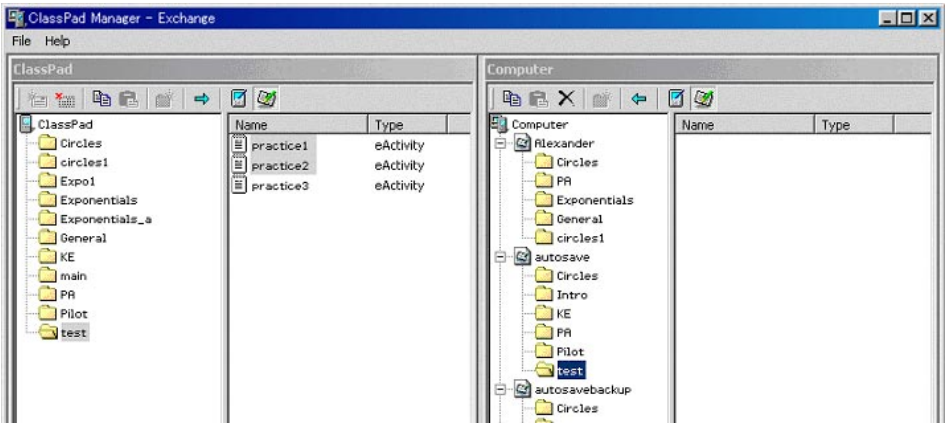

- Vous pouvez aussi créer un nouveau dossier et y transférer des fichiers, si nécessaire. Pour le détail voir « Créer un nouveau dossier » à la page F-33.

4. Déposez les fichiers sélectionnés à l'intérieur de la deuxième colonne dans le dossier à l'intérieur de la troisième colonne, ou dans la liste de fichiers à l'intérieur de la quatrième colonne.
Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, les fichiers transférés apparaissent dans la quatrième colonne.

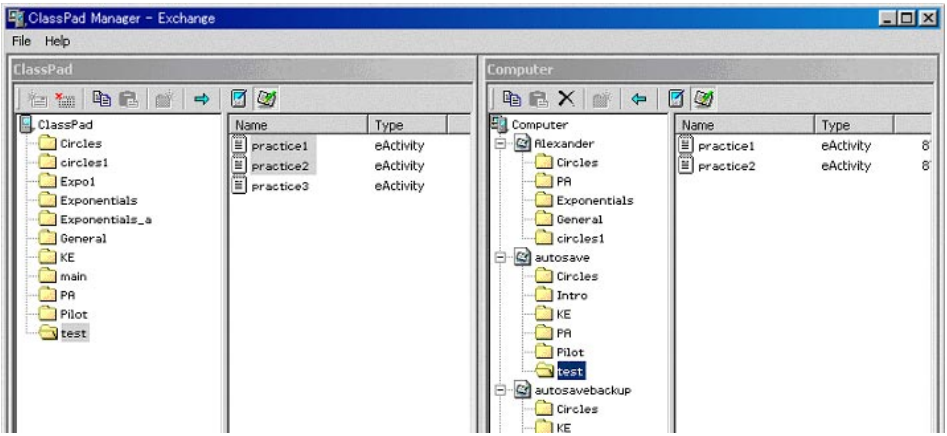

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour transférer d'autres fichiers, si nécessaire.

6. Lorsque vous avez terminé, déconnectez le ClassPad et l'ordinateur.

■ Créer un nouveau dossier

1. Dans la troisième colonne de la fenêtre d'échange (Exchange), cliquez sur l'image flash ou mémoire où vous voulez créer un nouveau dossier.

2. Cliquez sur le bouton (Nouveau dossier) dans la barre d'outils [Computer].

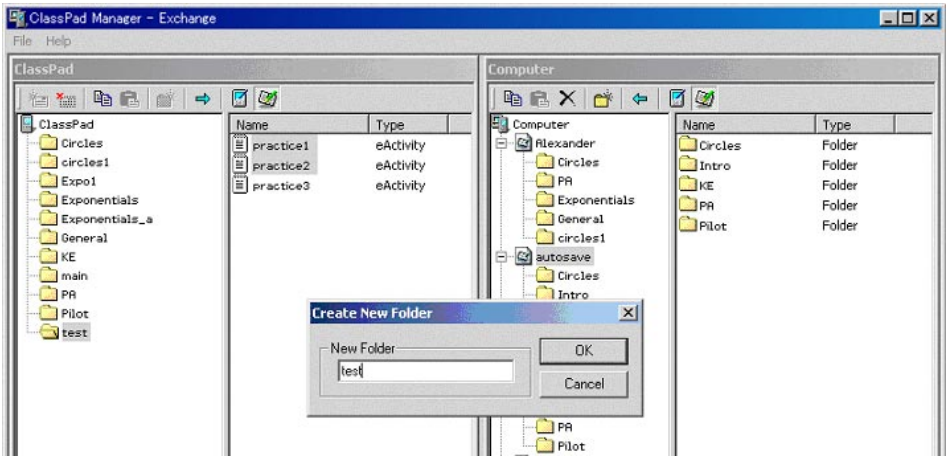

3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, tapez le nom par lequel vous voulez désigner le nouveau dossier (« test » par exemple) et cliquez sur [OK].

■ Supprimer une image flash ou mémoire, un dossier ou un fichier

1. Dans la fenêtre d'échange (Exchange), sélectionnez l'image flash ou mémoire (troisième colonne), le dossier (troisième ou quatrième colonne) ou le fichier (quatrième colonne) que vous voulez supprimer.

2. Cliquez sur le bouton (Supprimer) dans la barre d'outils [Computer], ou cliquez à droite et sélectionnez [Delete] dans le menu de raccourcis qui apparaît.

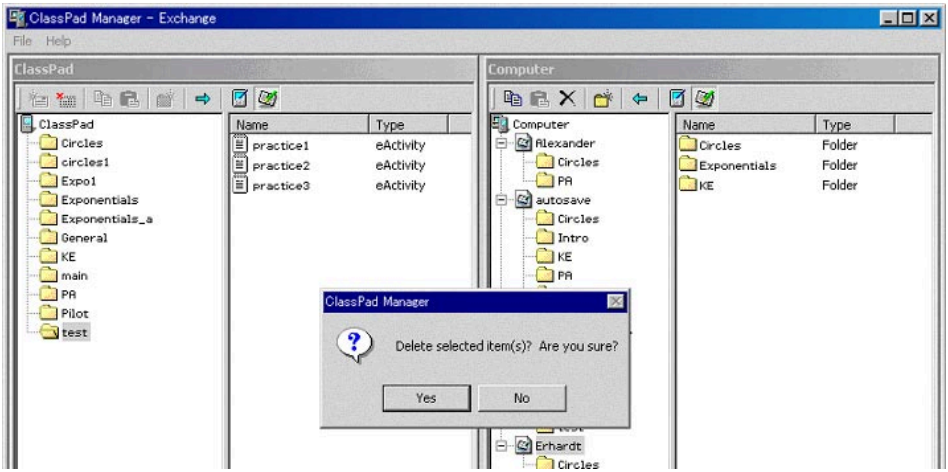

3. Dans la boîte de confirmation qui apparaît, cliquez sur [Yes] pour supprimer ou sur [No] pour annuler.

■ Déconnecter le ClassPad et le ClassPad Manager

1. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le ClassPad Manager, cliquez sur le bouton (Se déconnecter) dans la barre d'outils [ClassPad].

• L'écran suivant apparaît sur le ClassPad.

L'écran suivant apparaît sur l'ordinateur.

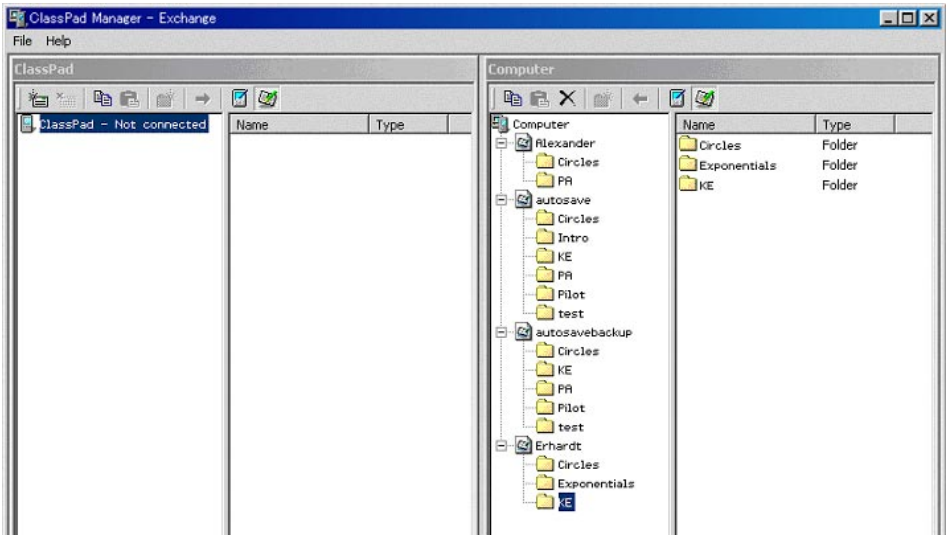

6. Ajout d’une image flash ou d’une image mémoire

Vous pouvez ajouter une image flash ou une image mémoire à partir de l’écran du ClassPad Manager ou à partir de la fenêtre d’échange (Exchange).

Important !

- Vous ne pourrez pas utiliser l’écran du ClassPad Manager après l’expiration de la période d’essai de 180 jours. Vous pourrez seulement utiliser la fenêtre d’échange. Voir « A partir de la fenêtre d’échange (Exchange) » à la page F-40.

A partir de l’écran du ClassPad Manager

Procédez de la façon suivante pour ajouter une image flash ou une image mémoire à partir de l'écran du ClassPad Manager.

■ Ajouter une image flash à partir de l’écran du ClassPad Manager

1. Cliquez à droite sur le ClassPad Manager et sélectionnez [Flash Image]/[New] dans le menu de raccourcis qui apparaît.

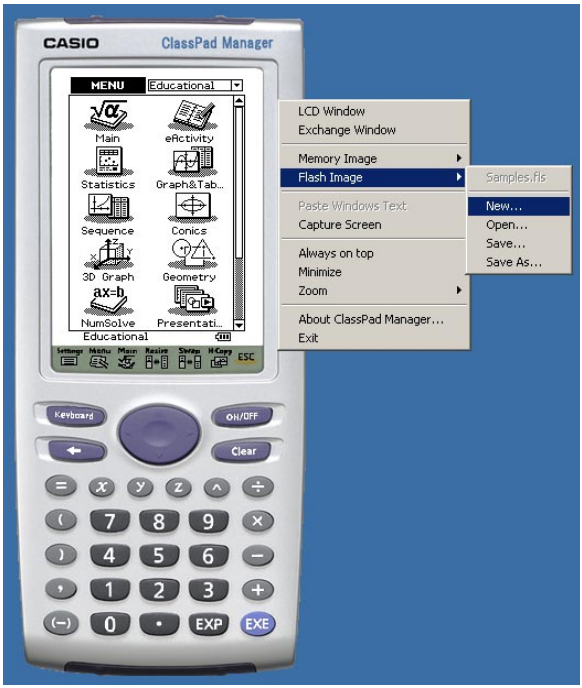

2. Tapez le nom par lequel l'image doit être désignée et cliquez sur [Save].

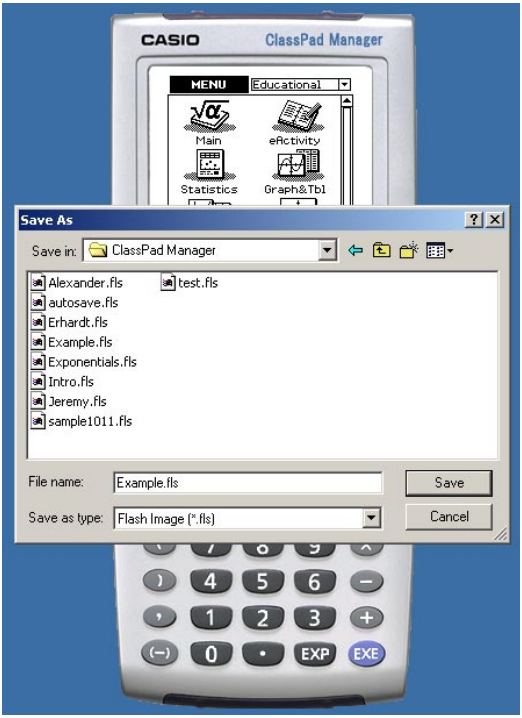

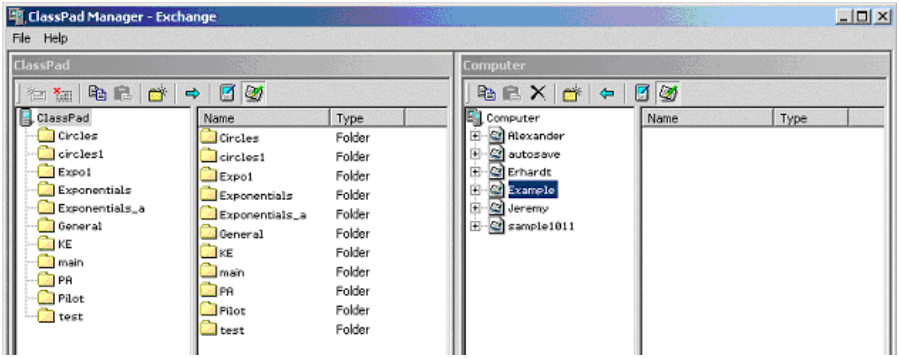

■ Ajouter une image mémoire à partir de l'écran du ClassPad Manager

1. Cliquez à droite sur le ClassPad Manager et sélectionnez [Memory Image]/[New] dans le menu de raccourcis qui apparaît.

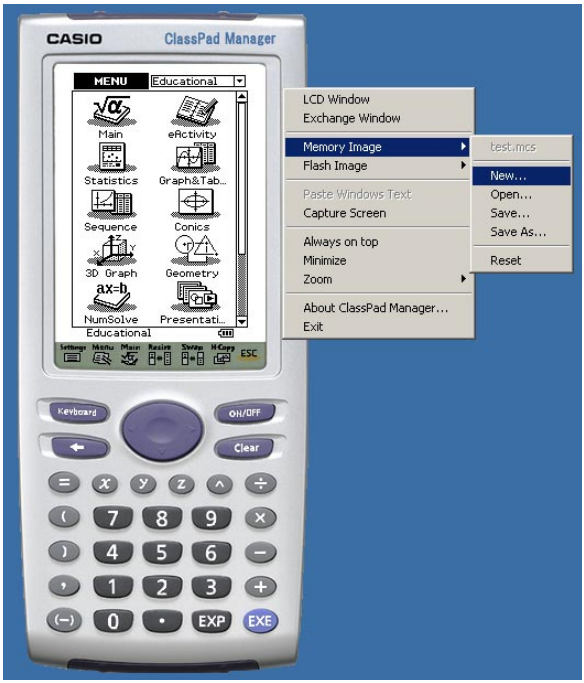

2. Tapez le nom par lequel l'image doit être désignée et cliquez sur [Save].

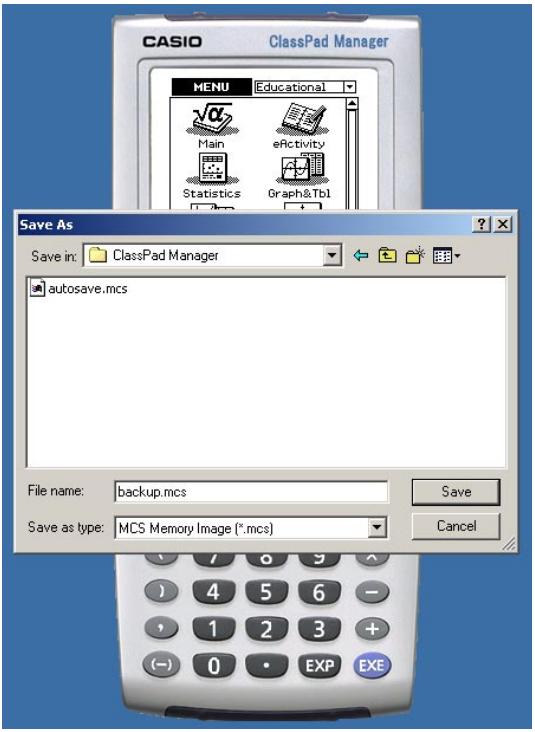

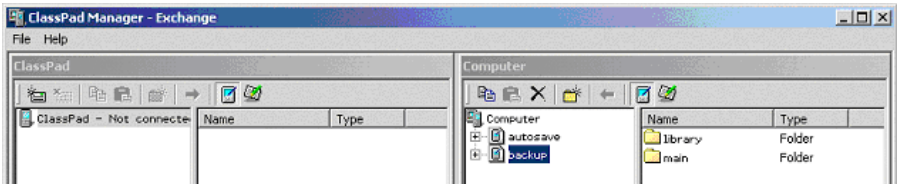

A partir de la fenêtre d'échange (Exchange)

Vous pouvez aussi ajouter une image flash ou mémoire à partir de la fenêtre d'échange (Exchange). Procédez de la façon suivante pour ajouter une image flash. La procédure est pratiquement identique pour ajouter une image mémoire.

■ Ajouter une image flash à partir de la fenêtre d'échange (Exchange)

1. Cliquez à droite sur [Computer] et sélectionnez [Add New Image] dans le menu de raccourcis qui apparaît.

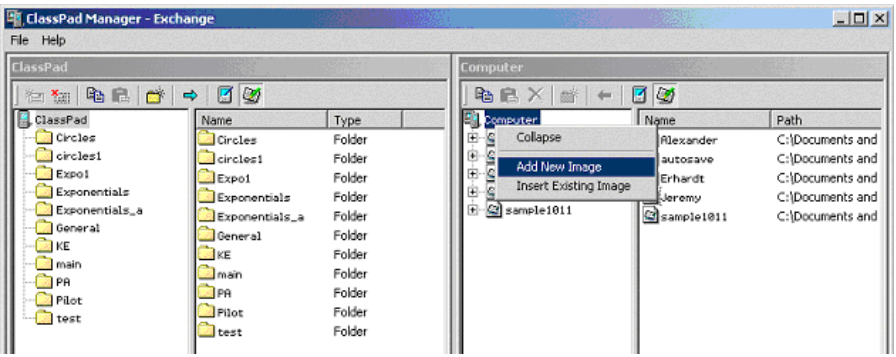

• Vous pouvez aussi cliquer à droite dans la quatrième colonne.

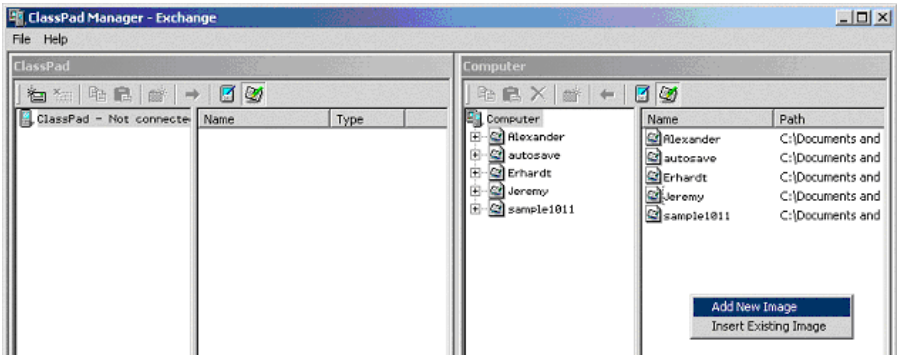

2. Tapez le nom par lequel l'image doit être désignée et cliquez sur [Save].

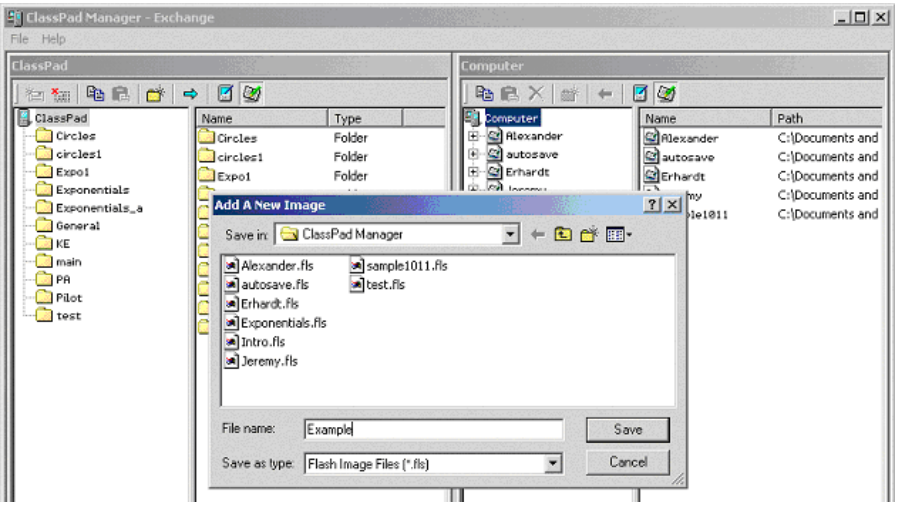

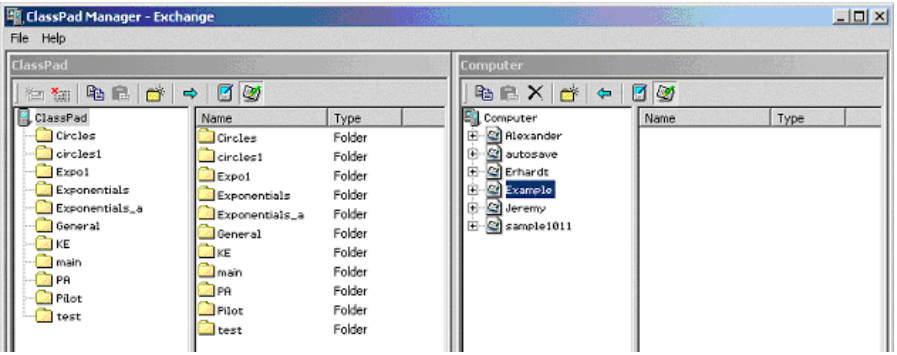

CASIO

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

SA0304-B